

# VICTRIX Zeus Superior ErP



Závěsné kondenzační kotle s vestavěným nerezovým zásobníkem TUV



## VICTRIX Zeus Superior ErP

Immergas VICTRIX Zeus Superior ErP jsou závěsné kondenzační kotle s uzavřenou spalovací komorou určené k vytápění a ohřevu TUV ve vestavěném nerezovém zásobníku o objemu 54 litrů.

Kondenzační kotle VICTRIX Zeus Superior ErP jsou vybaveny modulovanými, energeticky úspornými čerpadly. Po dopojení venkovní sondy (volitelné příslušenství) je ekvitermní regulace v základní výbavě kotle.

Díky elektronickému vybavení lze připojit řídicí jednotku Super CAR, která umožňuje monitorování kotle a regulaci v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách.

Tyto kotle jsou zaregistrovány do databáze SVT (Seznam výrobků a technologií) k Operačnímu programu Životní prostředí (OPŽP) 2014-2020 "Kotlíkové dotace".

- Třída sezonní energetické účinnosti vytápění - A
- Třída energetické účinnosti ohřevu TUV - A
- Deklarovaný zátěžový profil - XL
- Energeticky úsporné modulované čerpadlo
- Expanzní nádoba TUV v základní výbavě
- Nerezový kondenzační výměník
- Nerezový vestavěný bojler TUV včetně spirály
- Možnost cirkulace TUV
- Možnost připojit zónové jednotky DIM ErP
- VICTRIX Zeus Superior 26 2 ErP - SVT20092
- VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP - SVT20093




Model	Kód	Výkon kW			Uzavřená spalovací komora	Objem bojleru TUV	Stupeň el. krytí	Ohřev TUV o $\Delta 30^{\circ}\text{C}$		Cena bez DPH
		Topení Min.	Topení Max.	TUV Max.				prvních 10 min.	nepřetržitý odběr	
VICTRIX Zeus Superior 26 2 ErP	3.025455	4,7	21,0	25,8	•	54 litrů	IPX5D	160 litrů	13,1 l/min.	59 900,-
VICTRIX Zeus Superior 32 2 ErP	3.025456	6,9	32,0	32,0	•	54 litrů	IPX5D	192 litrů	15,8 l/min.	62 000,-



VIPSGAS s.r.o., Na Bělidle 1135, 460 06, Liberec 6  
tel.: 485 108 041, obchod@vipsgas.cz  
www.vipsgas.cz, www.immergas.cz

VICTRIX Zeus Superior ErP

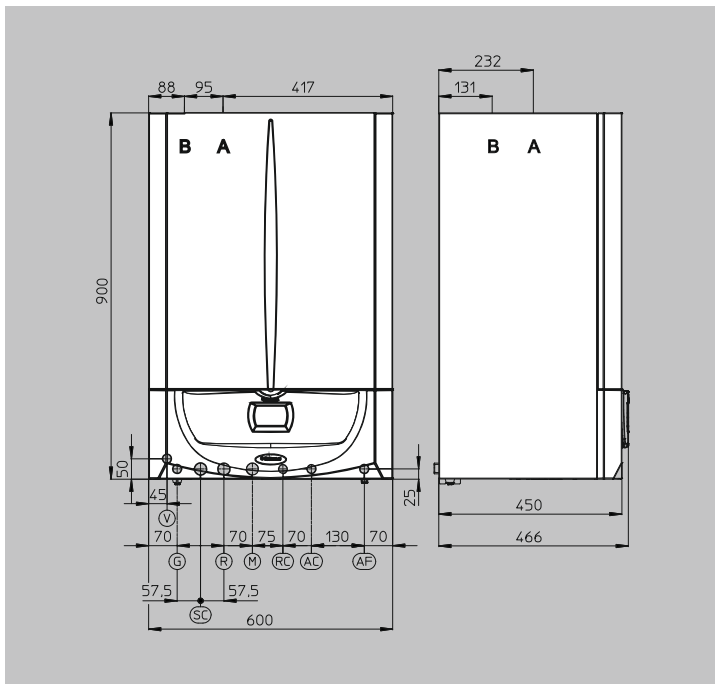

Legenda

V	Elektrické připojení
G	Plyn
SC	Odvod kondenzátu
R	Zpátečka z topného okruhu
M	Výstup do topného okruhu
RC	Cirkulace TUV (volitelné)*
AC	Výstup TUV
AF	Vstup studené vody
A	Odvod spalin / sání vzduchu
B	Přívod vzduchu pro dělené odkouření


Hydraulické připojení  
VICTRIX Zeus Superior ErP

Plyn	Okruh topení		Okruh TUV		
	R	M	RC*	AC	AF
G	R	M	RC*	AC	AF
1/2"	3/4"	3/4"	1/2"	1/2"	1/2"

\* V případě použití sady pro cirkulaci TUV

Způsoby odkouření

VICTRIX Zeus Superior ErP

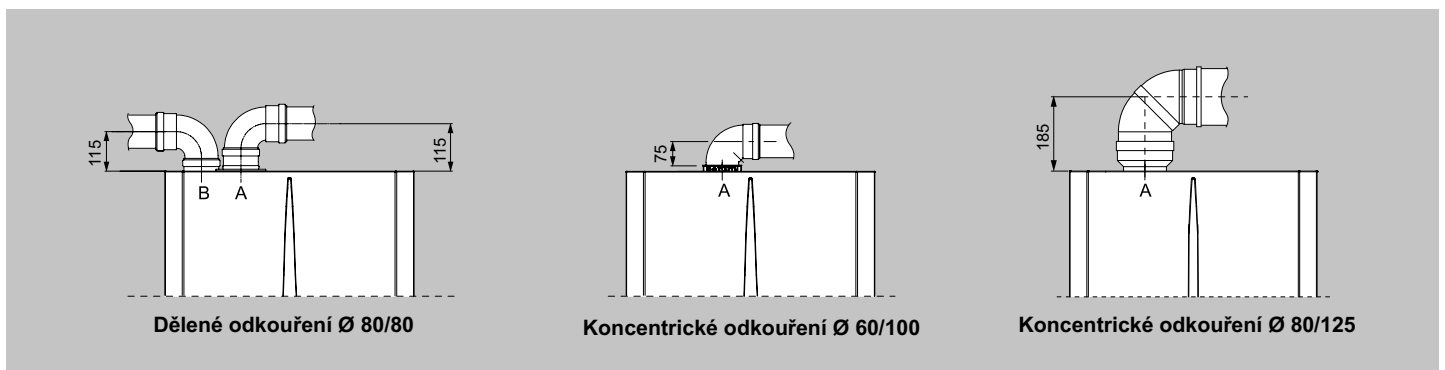

Maximální délky odkouření - (lineární metry)

	Dělené odkouření Ø 80/80**	Koncentrické odkouření Ø 60/100	Koncentrické odkouření Ø 80/125
Horizontálně	36	12,9	32
Vertikálně	41	14,4	32

\*\* Součet sání vzduchu + odvod spalin

Základní příslušenství

	Kód	Cena bez DPH
Řídicí jednotka Super CAR	3.016577	6 000,-
Venkovní sonda pro ekvitermní regulaci	3.014083	840,-
Cirkulační sada TUV s čerpadlem	3.015380	5 500,-
Cirkulační sada TUV bez čerpadla - pouze cirkulační propoj TUV	3.013498	1 200,-